

ALSA FLOOR



**ALSA
FLOORING**

法國阿爾薩斯超耐磨地板

www.alsafloor.com.tw

品牌故事

ABOUT ALSAFLOOR

法國阿爾薩斯超耐磨地板

ALSAFLOOR隸屬於法國最大家具生產集團ALSAPAN，成立於1972年，位於法國Alsace。每年生產各式超耐磨地板，複合式鑲木地板，其全球出口的單位數以百萬計。


ALSAPAN擁有高規格升級的製造設施，21萬平方米的工廠和800多名員工，富有創新設計理念和環保綠化責任，產品符合最高品質和生態標準，符合UPEC認證，通過ISO9001認證，ALSAFLOOR的目標是降低產品對環境的任何不良影響，打造健康安全的居住環境。

ALSAFLOOR地板系列為ALSAPAN旗艦品牌，由法國頂級專家結合優異的技術所製造，高規格的超耐磨地板其品質功能極佳，得到國際消費者的廣泛讚譽與良好評價，ALSAFLOOR特有地板木紋花色設計，顯示法國對於空間藝術與室內裝潢基調氣氛設計，給予更高層次的美感，享譽地板業界。

<http://www.alsapan.com/>



Sunset oak 471 森特橡木

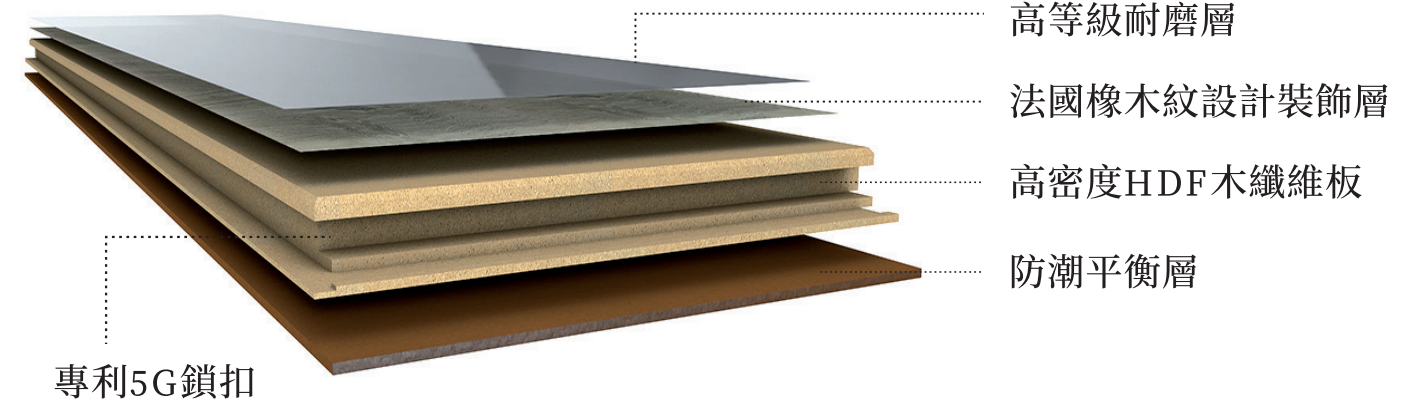

Easy to clean
方便清掃



Suitable for laying
with underfloor
heating
地熱系統適用



Dust-mites free
防塵蟎滋生



Panel
average
density
高密度基材




高等級
耐磨係數




防潮
倒角設計



48小時
防撥水



四面V型立體倒角



專利5G卡扣系統



歐盟合格認證



金級環保健康認證，可用於醫療、學校場所



Greenguard and
Greenguard gold
certified.




美國低甲醛環保認證

Top quality
hdf panel



435 Jefferson oak
傑佛森橡木



5G卡扣系統



健康安全A+等級



歐洲森林管理認證



35年質量保證
12mmAC6適用



25年質量保證
8mmAC5適用



法國原裝進口

ALSAFLOOR 法國阿爾薩斯超耐磨地板 Herringbone 系列

耐磨業界最高	歐洲耐磨等級 AC6，依國家標準 CNS11367 檢測 28100 轉
歐洲實木質感	V 型細緻四邊倒角，品味木地板的精巧細節。
同步橡木壓紋	立體自然花色，重現法國優美橡木質地。
12mm 品質厚實	膨脹係數極小，地板穩定性大大提升。
法國專業卡榫	專利卡扣技術，地板拼接更緊密，雙重防潮功能。

length : 644 mm X width : 143 mm X thickness : 12 mm



435 Jefferson oak
傑佛森橡木



471 Sunset oak
森特橡木



542 Aronia oak
羅尼亞橡木



701 Plato oak
柏拉圖橡木



708 Ulysse oak
尤里西斯橡木

length : 644 mm X width : 143 mm X thickness : 8 mm



525 Calisson oak
沙龍橡木



706 Molly oak
茉莉橡木




707 Centaure oak
山杜爾橡木

AC6



最高耐磨
等級 AC6



同步
橡木紋




四面
立體倒角



表面防水
處理



適用於地熱



X LOCK
卡扣系統



708 Ulysse oak
尤里西斯橡木



471 Sunset oak
森特橡木



435 Jefferson
傑佛森橡木



542 Aronia oak
羅尼亞橡木




525 Calisson oak
沙龍橡木



701 Plato oak
柏拉圖橡木



707 Centaure oak
山杜爾橡木

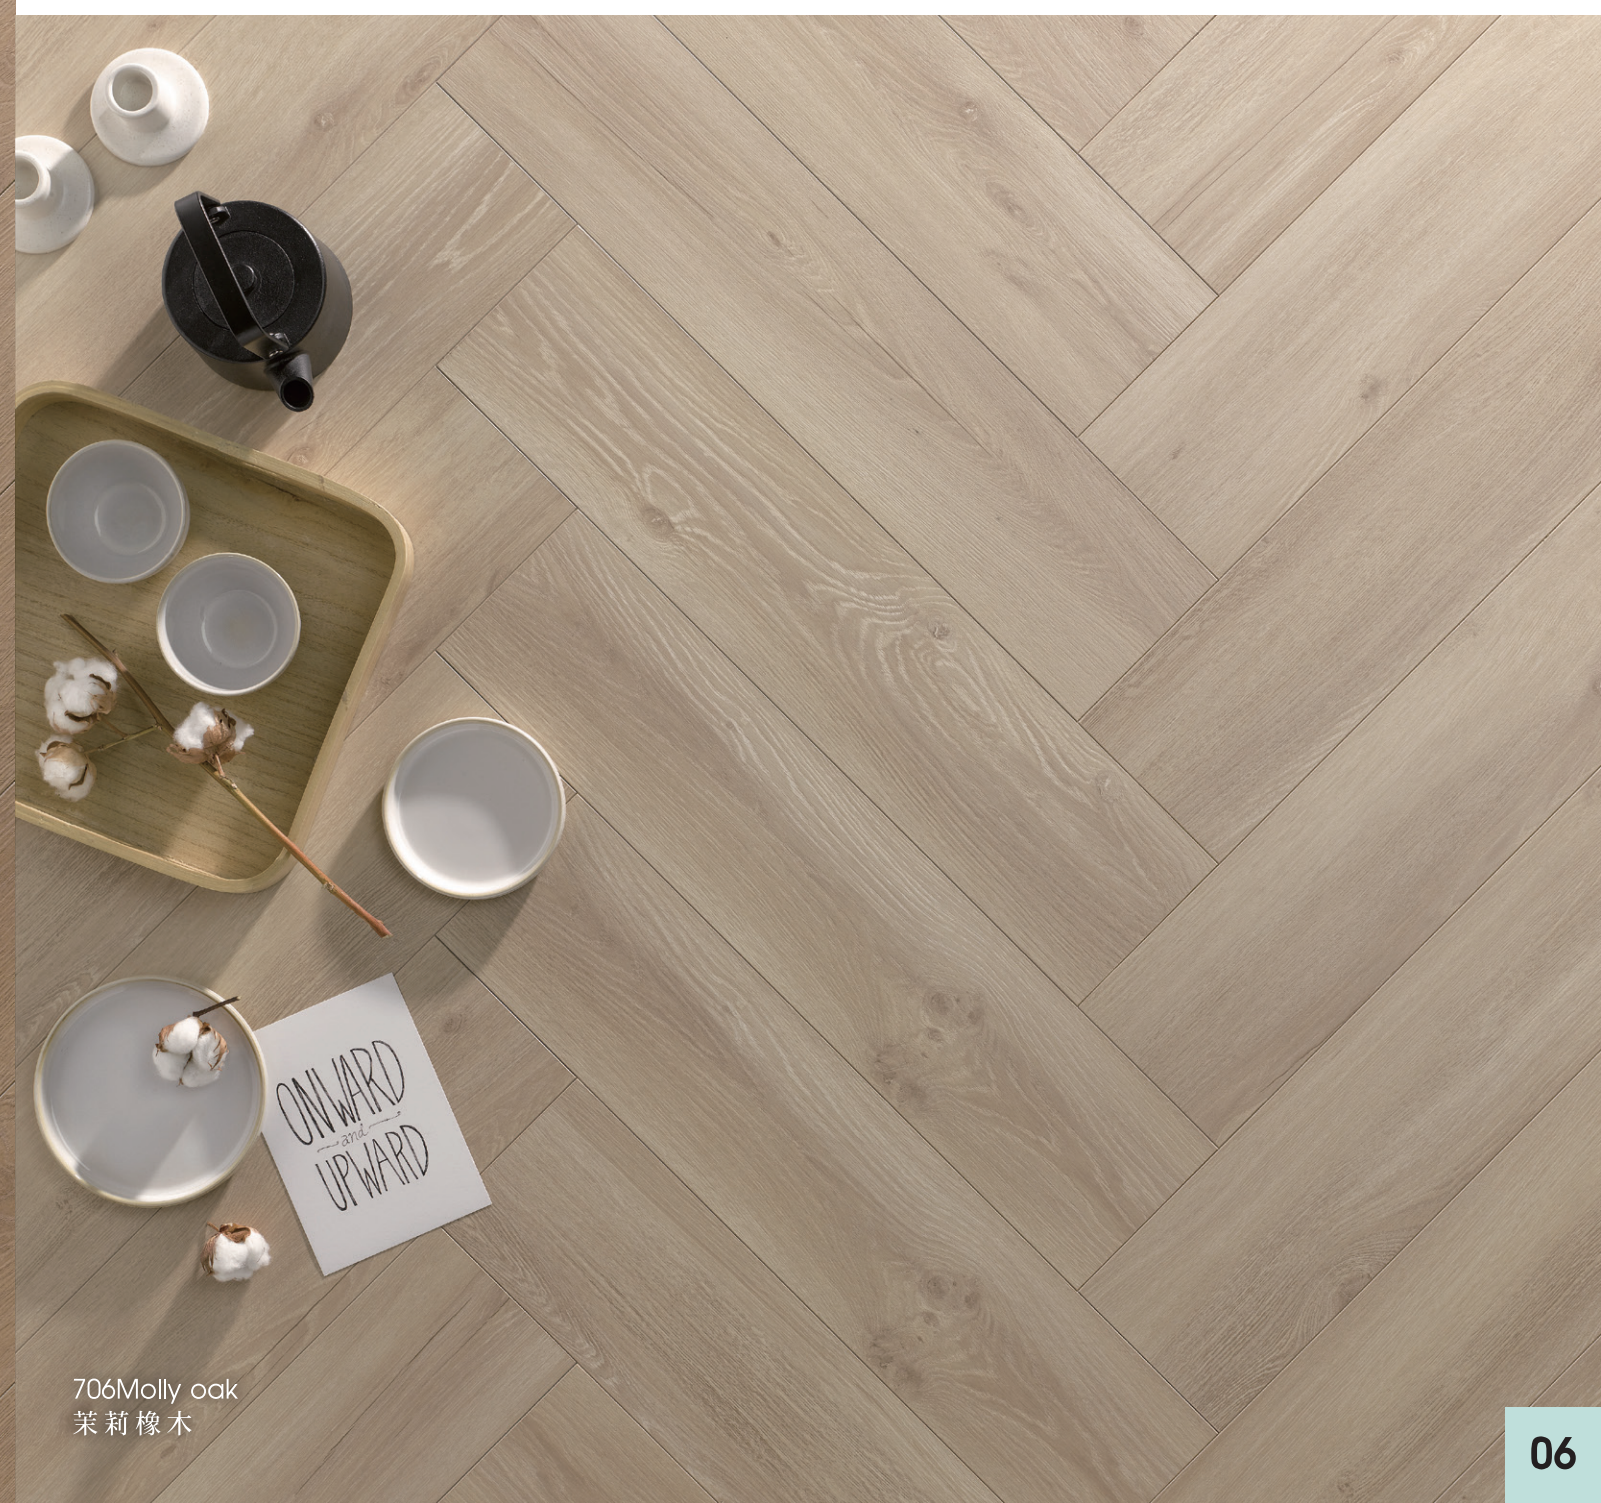

706 Molly oak
茉莉橡木

ALSAFLOOR 法國阿爾薩斯超耐磨地板

Solid plus 系列

length : 1286mm X width : 214mm X thickness : 12 mm



435 Jefferson oak
傑佛森橡木



471 Sunset oak
森特橡木



542 Aronia oak
羅尼亞橡木



559 carmine oak
卡邁橡木




621 Canaries oak
加那利橡木



627 Polar oak
北極白橡木



708 Ulysse oak
尤里西斯橡木



更方便更穩固的5G卡榫系統，
只要3步驟即可完成！

- 圖1.長邊卡榫斜角切入扣上
圖2.短邊抓好適當距離
圖3.輕輕往下壓即可扣上



影片更清楚
可以手機直接掃描左方QRcode 或上網搜尋 5G clip System

ALSAFLOOR

Solid plus 史利普系列

法國阿爾薩斯超耐磨地板

檢測報告

FEATURES 產品特性	Solid plus 系列
Warranty 質量保證	35 years
Profile and assembly 拼接樣式	5G Clip System
Texture surface aspect 板面紋理	同步壓紋處理
Bevels 倒角	四邊立體倒角
Quality 品質	DPL標準
Panel 基板	HDF-WP (高密度木纖維板-防潮)
Total thickness in mm 厚度 mm	12mm
Dimension of the board in mm 規格 長X寬mm	1286X214 mm
Class of use 使用等級	23/33
Abrasion resistance • EN13329 耐磨等級 CNS11367 (國家標準)	AC6 SGS耐磨測報28100轉
Impact resistance • EN13329 耐撞等級	IC4
Flame resistance 碳化長度 CNS7614 (國家標準)	2.7cm (防焰一級規範值<5)
Resistance to light effect • EN438-2-16 耐光照標準	第6級 (不褪色)
Thermal resistance sqm K/W 耐熱標準 (平方公尺千瓦)	≤0.15
Resistance to cigarettes burns • EN438-2-18 耐香菸炙燃標準	第4級 (表面看不到改變)
Substrate formaldehyde content • EN120 基板甲醛含量	無害的E1等級
Laminate flooring formaldehyde emission • NF EN717-2 地板甲醛揮發量 CNS11342	E1健康安全等級 (少於3.5毫克/平方米/小時) 0.8mg/L
Size variation to moisture NFB54011- 30%-85%HR/23°C 長寬度受水氣變化標準30%-85%濕度， 室溫23°C	0.09%
Reaction to fire-fire report 防火測試依據 • EN13501-1	防火測試報告：CFL S1
Declaration of conformity-CE labeling CE認證	符合CE認證
Traceability PEFC PEFC環境保護認證	符合 PEFC環境保護認證
Health safety labeling 健康安全標準	A+等級 (最低排放量)

以上皆為產品正常使用下數據檢測報告



708 Ulysse oak
尤里西斯橡木



627 Polar oak
北極白橡木



621 Canaries oak
加那利橡木



559 carmine oak
卡邁橡木



542 Aronia oak
羅尼亞橡木

ALSAFLOOR 法國阿爾薩斯超耐磨地板

Osmoze 系列

耐磨業界最高	歐洲耐磨等級AC5，依國家標準CNS11367檢測23400轉。
歐洲實木質感	V型細緻四邊倒角，品味木地板的精巧細節。
同步橡木壓紋	立體自然花色，重現法國優美橡木質地。
8mm品質厚實	8mm質感第一：表面啞光實木質地，細緻觸感真實。
法國專業卡榫	專利5G卡扣技術，地板拼接更緊密，雙重防潮功能。

length：1286 mm X width：192 mm X thickness：8 mm



420 Taza oak
塔札橡木



448 Grey oak
格雷灰橡木



449 Nevada oak
內華達橡木



450 Nature oak
天然橡木



518 Rafia oak
拉菲亞橡木



525 Calisson oak
沙龍橡木



528 Chestnut oak
傑斯那橡木



701 Plato oak
柏拉圖橡木



702 Aristotle oak
亞里斯多德橡木



560 Stromboli oak
斯波利橡木



706Molly oak
茉莉橡木



707Centaure oak
山杜爾橡木

ALSAFLOOR

法國阿爾薩斯超耐磨地板

Osmoze 歐斯摩基系列 檢測報告

FEATURES 產品特性	Osmoze 系列
Warranty 質量保證	25 years
Profile and assembly 拼接樣式	5G Clip System
Texture surface aspect 板面紋理	同步壓紋處理
Bevels 倒角	四邊立體倒角
Quality 品質	DPL標準
Panel 基板	HDF-WP (高密度木纖維板-防潮)
Total thickness in mm 厚度 mm	8mm
Dimension of the board in mm 規格 長X寬mm	1286X192mm
Class of use 使用等級	23/33
Abrasion resistance • EN13329 耐磨等級 CNS11367 (國家標準)	AC5 (SGS耐磨測報23400轉)
Flame resistance 碳化長度 CNS7614 (國家標準)	3.8cm (防焰一級規範值<5)
Impact resistance • EN13329 耐撞等級	IC3
Resistance to cigarettes burns • EN438-2-18 耐香菸炙燃標準	第4級 (表面看不到改變)
Resistance to light effect • EN438-2-16 耐光照標準	第6級 (不褪色)
Thermal resistance sqm K/W 耐熱標準 (平方公尺千瓦)	≤0.15
Substrate formaldehyde content • EN120 基板甲醛含量	無害的E1等級
Laminate flooring formaldehyde emission • NF EN717-2 地板甲醛揮發量 CNS11342	E1健康安全等級 (少於3.5毫克/平方米/小時) 0.2mg/L
Reaction to fire-fire report 防火測試依據 • EN13501-1	防火測試報告：CFL S1
Declaration of conformity-CE labeling CE認證	符合CE認證
Traceability PEFC PEFC環境保護認證	符合 PEFC環境保護認證
Health safety labeling 健康安全標準	A+等級 (最低排放量)

以上皆為產品正常使用下數據檢測報告



420 Taza oak
塔札橡木



518 Rafia oak
拉菲亞橡木



449 Nevada oak
內華達橡木



448 Grey oak
格雷灰橡木



706 Molly oak
茉莉橡木



707 Centaure oak
山杜爾橡木



560 Stromboli
斯波利橡木



528 Chestnut oak
傑斯那橡木



702 Aristotle oak
亞里斯多德橡木



701 Plato oak
柏拉圖橡木



525 Calisson oak
沙龍橡木

ALSAFLOOR 法國阿爾薩斯超耐磨地板 Alsapro 系列

耐磨業界最高	歐洲耐磨等級AC4
歐洲實木質感	V型細緻四邊倒角，品味木地板的精巧細節。
類同步木紋	自然木紋設計，重現法國優美橡木質地。
8mm品質厚實	8mm質感第一：表面啞光實木質地，細緻觸感真實。
法國專業卡榫	專利5G卡扣技術，地板拼接更緊密，雙重防潮功能。

length : 1286 mm X width : 192 mm X thickness : 8 mm (#225,#564,#565)

length : 1290 mm X width : 192 mm X thickness : 8 mm



225 Yukon oak
白令海橡木



564 Agata oak
艾莉森橡木



565 Ivory oak
艾茉莉橡木



502 White cotton
棉白橡木



576 Crystal oak
水晶橡木




578 Spenser oak
史賓賽橡木




579 Kaolin oak
高嶺橡木




高等級
耐磨係數



8mm
厚度




四面V型
立體倒角



system
Clip A
卡扣系統



25年
質量保證



類同步
木紋



565 Ivory oak
艾茉莉橡木

ALSAFLOOR Alsapro 系列

法國阿爾薩斯超耐磨地板 鋪樂系列檢測報告

FEATURES 產品特性	Alsapro 系列
Warranty 質量保證	25 years
Profile and assembly 拼接樣式	System Clip A
Texture surface aspect 板面紋理	類同步木紋
Bevels 倒角	四邊立體倒角
Quality 品質	DPL標準
Panel 基板	HDF-WP (高密度木纖維板-防潮)
Total thickness in mm 厚度 mm	8mm
Dimension of the board in mm 規格 長X寬mm	1290X192mm
Class of use 使用等級	23/32
Abrasion resistance • EN13329 耐磨等級 CNS11367 (國家標準)	AC4
Flame resistance 碳化長度 CNS7614 (國家標準)	3.8cm (防焰一級規範值<5)
Impact resistance • EN13329 耐撞等級	IC3
Resistance to cigarettes burns • EN438-2-18 耐香菸炙燃標準	第4級 (表面看不到改變)
Resistance to light effect • EN438-2-16 耐光照標準	第6級 (不褪色)
Thermal resistance sqm K/W 耐熱標準 (平方公尺千瓦)	≤0.15
Substrate formaldehyde content • EN120 基板甲醛含量	無害的E1等級
Laminate flooring formaldehyde emission • NF EN717-2 地板甲醛揮發量 CNS11342	E1健康安全等級 (少於3.5毫克/平方米/小時) 0.2mg/L
Reaction to fire-fire report 防火測試依據 • EN13501-1	防火測試報告：CFL S1
Declaration of conformity-CE labeling CE認證	符合CE認證
Traceability PEFC PEFC環境保護認證	符合 PEFC環境保護認證
Health safety labeling 健康安全標準	A+等級 (最低排放量)

以上皆為產品正常使用下數據檢測報告



564 Agata oak
艾莉森橡木



578 Spenser oak
史賓賽橡木



579 Kaolin oak
高嶺橡木





502 White cotton
棉白橡木



225 Yukon oak
白令海橡木

注意事項 NOTICE

1. 施工前(拆箱)如發現產品有瑕疵品，請勿施工，可退換。
2. 因地板屬木製品，樺為專利鎖扣，採漂浮式施工方式，所以牆壁周邊將預留伸縮縫(視施工面積大小亦應兼並考慮飾條或踢腳板掩蓋寬度，避免造成破口影響美觀)，讓地板可做熱漲冷縮之功能，嚴禁使用固定式釘子、螺絲或膠固定於地面。
3. 初期如遇部分浮動現象，屬底層靜音墊緩衝之作用，待地板適應後，使用時間越久，穩定性越好。
4. 清潔時不可使用太濕的布拖把、海棉拖把等等，只需要使用微濕的拖把擦拭，而最好的方式則是用吸塵器或靜電紙拖把清理即可，表面不用上蠟，歷久彌新。
5. 地板上沾有汙垢可用稀釋酒精或地板清潔劑輕輕擦拭即可，嚴禁使用任何強酸、強鹼化學藥劑清理。

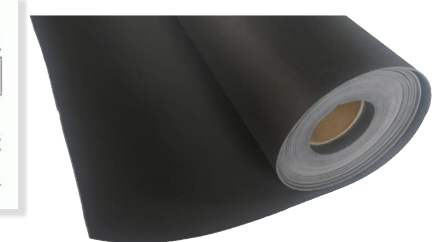

降噪隔音平衡墊


本產品搭配Alsafloor地板經國家標準CNS1516-8檢測後可降噪20dB效果。

原廠 靜音防潮平衡地墊 AQUASTOP

規格：1.18mX5.1m 厚度：2.2mm

一盒一張（6.02 m2）可折疊

有效減少噪音高達19dB，並具備有防潮功能。

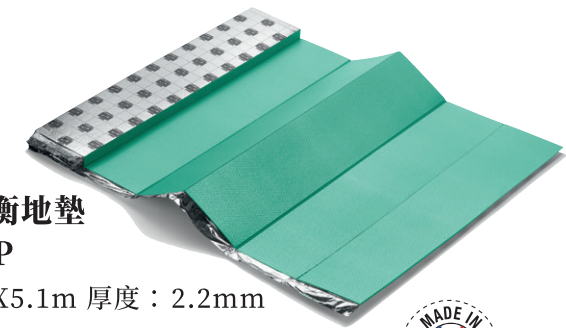



450 Nature oak
天然橡木

ALSAFLOOR

法國阿爾薩斯超耐磨地板

